

C2B LED-valaisin

C2B on energia- ja kustannustehokas LED valaisin erityisesti liiketiloihin, logistikkahalleihin, tuotantotiloihin, toimistoihin ja muihin sisätiloihin.

Suoraviivainen, sileäpintainen ja linjakas muotoilu soveltuu moniin eri ympäristöihin.

Korkea värintoistoindeksi Ra > 80 ja erinomainen 3 SDCM väriämpötilan tarkkuus takaavat laadukkaan valaistuksen kaikissa kohteissa.

Monipuoliset optiikkavaihtoehdot tarjoavat optimoidun valaistuksen eri käyttökohteisiin.

Tuote on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



Rakenne	Runko on anodisoitua alumiiniprofiilia ja päädyt ovat maalattua alumiinia.
Asennus	Valaisinkiskoon, kiskojen väliin, kattoon, seinään tai kaapelihyllyyn. Valaisimet ovat ketjutettavissa 3- ja 5- napaisena. Saatavilla valmiilla kaapeleilla Enstonet tai Wago Winsta liittimin.
Väriämpötila	4000 K. Tilauksesta 3000 K ja 5000 K väriämpötilat.
Värintoistoindeksi CRI	> 80
Väriämpötilan tarkkuus	3 SDCM
Kotelointiluokka	IP20
Käyttölämpötila	-20 ... +40 C
Käyttöjännite	230 VAC 50 Hz, suojausluokka I
Tehokerroin	≥ 0.95
Ohjausliitännät	- valinnainen DALI ohjausliitäntä tai langaton ohjaus
Led moduulien valonalenema	L70B10 88000 tuntia , Ta = 25 ° C
Väri	Runko harmaa anodisoitu alumiini. Päätykannet harmaaksi maalattu. Tilauksesta rungon, päätyjen ja kiinnikkeiden maalaus haluttuun RAL sävyyn.
Takuu	10 vuotta


LED

IP20

Ra 80

SDCM
3


DALI




VALAISINTYYPIT								
tyyppikoodi	sähkönumero	Otto-teho	Valovirta	Värintoisto-indeksi Ra	SDCM	Väri- lämpötilä	Mitat PxLxK mm	Paino
C2B-144P	42 854 03	39 W	5500 lm	> 80	3	4000 K	1440 x 74 x 55	3,5 kg
C2B-88	42 854 06	49 W	6400 lm	> 80	3	4000 K	880 x 74 x 55	2,3 kg
C2B-116	42 854 00	63 W	8550 lm	> 80	3	4000 K	1160 x 74 x 55	2,9 kg
C2B-144	42 854 01	80 W	10690 lm	> 80	3	4000 K	1440 x 74 x 55	3,5 kg
C2B-256	42 854 02	142 W	19250 lm	> 80	3	4000 K	2560 x 74 x 55	6,3 kg

ASENNUSTARVIKKEET				
tyyppikoodi	sähkönumero	tuotenimi	Mitat PxLxK mm	Paino
CKK	42 854 50	kattokiinnike	30 x 74 x 24	0,04 kg
CPK	42 854 51	päätykannatin 1,1 m, säätö 0 - 1100 mm	684 x 74 x 9	0,8 kg
CVKK	-	valaisinkiskokiinnike		
CKTK	-	kierretankokannake		
CLWW	-	liitäntäkaapeli Wago Winsta liittimellä	x m	
CLEN	-	liitäntäkaapeli Enstonet liittimellä	x m	


Valonjakovaihtoehdot

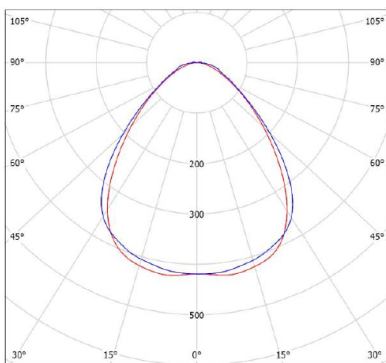


LS (leveä symmetrinen 90)

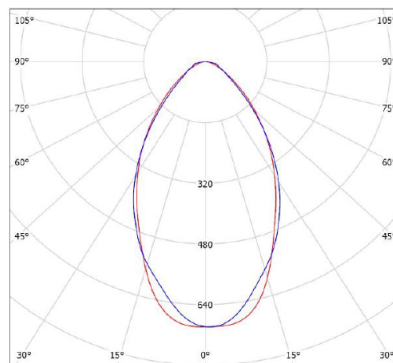


KLS (keskileveä symmetrinen 60)

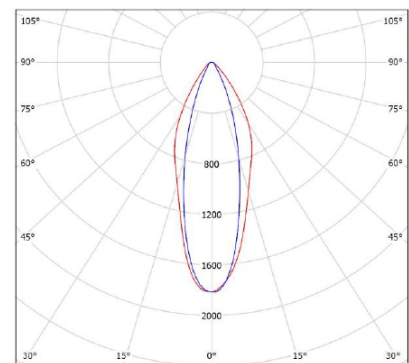

KS (kapea symmetrinen 30)

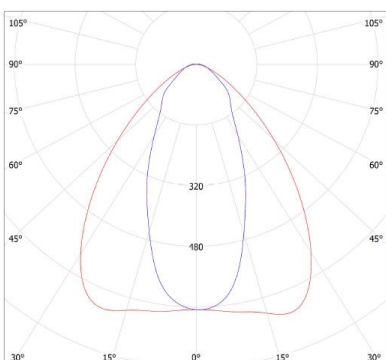

OE (ovaali)

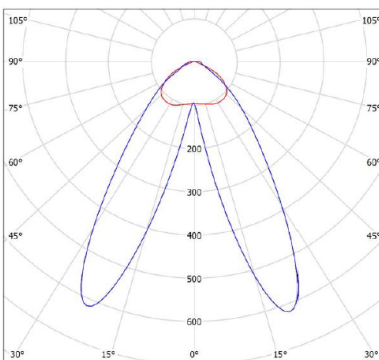

HO (hyllyooptiikka)